

## Especificaciones

Modelo	GTH™ -1256	
Medidas	EE.UU	Métrico
Altura de elevación máxima	56 ft	17.07 m
Alcance para frente máximo	42 ft	12.80 m
Alcance en la altura máxima	11 ft	3.35 m
<b>A</b> Altura, bajado,	8 ft 9 in	2.67 m
<b>B</b> Largo, bajado (sin horquillas)	21 ft	6.40 m
Ancho	7 ft 11 in	2.42 m
<b>C</b> Distancia entre ejes	11 ft 6 in	3.50 m
<b>D</b> Distancia hasta el piso, centro	1 ft 3 in	0.38 m
<b>E</b> Distancia hasta el piso, eje	1 ft 3 in	0.38 m
Sección transversal de la horquilla	2.4 x 5.9 in	60 x 150 mm

## Productividad

Capacidad de elevación máxima	12,000 lbs	5,450 kg
Capacidad de elevación en la altura máxima	7,000 lbs	3,250 kg
Capacidad de elevación en el alcance máximo	3,500 lbs	1,588 kg
Velocidad de movimiento	18 mph	29 km/h
Elevación/Descenso de la plataforma	16/13 seconds	16/13 seconds
Extensión/Retracción	22/15 seconds	22/15 seconds
Fuerza de tracción	22,500 lbs	10,206 kg
Radio de giro, externo (4WS)	11 ft 8 in	3.55 m
Flujo hidráulico auxiliar	2-15 gpm	7.57-56.8 lpm
Presión hidráulica auxiliar	3,335 psi	230 bar
Neumáticos, tamaño patrón	17.5 x 25 pol. enchidos con ar 20PR	

## Motorización

Fuente de potencia	Deutz TCD3.6 diesel, turbo	
Sistema eléctrico	Voltagem do sistema 12 volts	
Alternador	Deutz TCD3.6 - 150amps	
Batería	1000 CCA a -18°C	
Capacidad del estanque hidráulico	48 gal	182 L
Capacidad del sistema hidráulico	77 gal	290 L
Capacidad del estanque de combustible	47 gal	180 L

## Peso\*




	36,600 lbs	16,602 kg
--	------------	-----------

## Conformidad de Patrones

ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

\* El peso varía dependiendo de las opciones y/o patrones del país  
\*\*Las clasificaciones de carga varían dependiendo del accesorio

Gráfico de Carga del GTH -1256\*\*

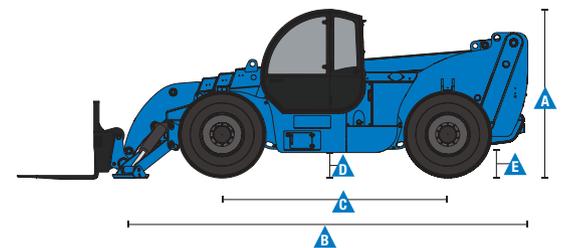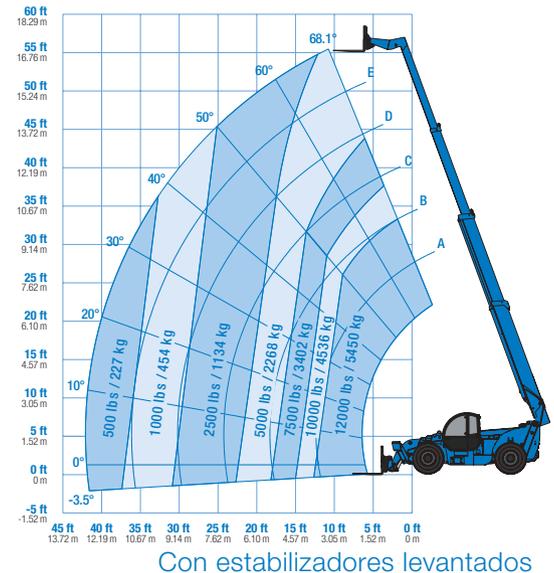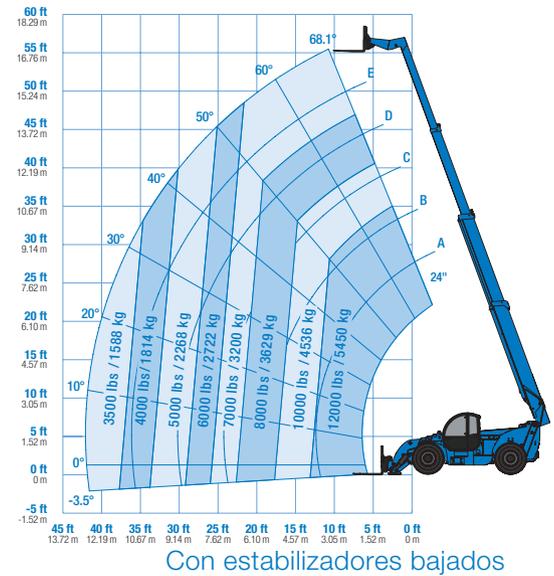

### Características

#### Características Patrón

##### Medidas

- Capacidad de elevación máxima 5.443 kg
- Altura de elevación máxima 17,07 m
- Alcance máximo 12,80 m

##### Productividad

- 4WD en tiempo integral
- 4WS
- Modos de dirección coordinada frontal, de lado, seleccionable por el operador
- Transmisión hidrostática "Shift-on-fly" de 2 velocidades para adelante y para atrás
- Válvula de transmisión en pulgadas, pedal de freno accionado
- Nivelación proporcional de la estructura 7° de cada lado
- Dirección hidráulica
- Frenos de servicio con discos húmedos internos
- Freno de estacionamiento aplicado con resorte en los discos húmedos
- Neumáticos para terreno accidentado 17,5 x 25 , pulgadas llenados con aire
- Bloqueo del diferencial en el eje delantero
- Bomba hidráulica de alta eficiencia / desplazamiento variable
- Circuito hidráulico auxiliar (15 GPM)
- Cobertura ROPS/FOPS
- Joystick proporcional único con múltiple función
- Indicador de nivel de la máquina
- Conjunto de calibración total con diagnóstico del motor
- Patrón de pantalla del lado derecho en la cabina abierta
- Asiento con suspensión ajustable
- Sistema Genie manual Quick-Attach™
- Cinturón de seguridad retráctil 3 pulgadas (7,6 cm)
- Indicador de ángulo de la plataforma
- Filtro de retorno hidráulico de 10 micrones
- 1.000 amperes en partida a frío a 0° F (-18° C)
- Alarma de movimiento marcha atrás
- Espejo izquierdo montado en la cobertura
- Espejo derecho montado en el chasis
- Parachoques (conjunto de 4)
- Cadena de elevación en la punta de la plataforma
- Estabilizadores frontales dobles

#### Genie Brasil

Alameda Rio Negro, 161  
10° piso - Sala 1004  
Edificio West Point - Alphaville Empresarial  
Barueri - SP - Brasil 06454-000

#### Opciones y Accesorios

##### Productividad

- Cabina totalmente cerrada (incluye vidrio completo, descongelador, limpiadores, calefacción, puerta bipartida, dispositivo de lavado)
- Cabina totalmente cerrada con aire acondicionado
- Señalizador intermitente
- Luces de trabajo (2 montadas delante de la cabina, 2 en la trasera)
- Luces de carretera (2 montadas delante de la cabina, 1 backup, 2 en la trasera con señalizador de parada, intermitente de dirección)
- Extintor de incendio
- Protector de ladrillos
- Conexión Rápida hidráulica Quick-Attach™
- Cámara de back-up trasera
- Alarma de proximidad en la trasera

##### Opciones de Motores

- Deutz TCD3.6 diésel turbo, T4f, 134hp (99kW)
- Paquete de clima frío (incluye calefactor del bloque del motor, calefactor del estanque de aceite y calefactor de la batería)

##### Opciones de Neumáticos

- Neumáticos para terreno accidentado 17,5 x 25 pulgadas con 20 capas llenados con espuma
- Neumáticos para terreno accidentado 17,5 x 25 pulgadas con 20 capas llenados con aire

#### Opciones y Accesorios

##### Opciones de Accesorios

- Transportadores - Quick-Attach™
  - Transportador de 1,22 m
  - Transportador de 1,83 m
  - Transportador giratorio de 1,52 m (10° del centro izquierdo y derecho)
  - Transportador rotativo de 1.83 m (10° del centro izquierdo y derecho)
  - 60 en posicionamiento doble de la horquilla hidráulica
- Horquillas
- Garfos
  - Horquillas para pallets de 1,83 m (conjunto de dos) (0,06 x 0,15 x 1,83 m)
- Plataforma de enrejado de 2,13 m, capacidad máxima de elevación de 2.000 kg



#### Distribución por: