

### Especificaciones

Modelo	GTH™-5519	
Mediciones	EE.UU	Métrico
Altura Máxima de Trabajo	18 ft 10 in	5.74 m
Alcance Máximo Frontal	11 ft 3 in	3.43 m
Alcance en la Altura Máxima	1 ft 10 in	0.56 m
<b>A</b> Altura - recogida	6 ft 6 in	1.98 m
<b>B</b> Largo, recogido (sin horquillas)	12 ft 3	3.73 m
Ancho	5 ft 11 in	1.80 m
<b>C</b> Distancia entre ejes	7 ft 6 in	2.29 m
<b>D</b> Distancia al suelo- centro	1 ft 2 in	0.36 m
<b>E</b> Distancia al suelo, ejes	10 in	0.25 m
Sección transversal de la horquilla	1.6 x 4 in	40 x 100 mm

### Productividad

Capacidad máxima de levantamiento	5,500 lbs	2,495 kg
Capacidad de levantamiento en la altura	4,400 lbs	1,996 kg
Capacidad de levantamiento en el alcance	1,900 lbs	862 kg
Velocidad de Accionamiento	15 mph	24.1 km/h
Empuje de la barra de tracción	10,250 lbs	4,649 kg
Fuerza de rompimiento	8,100 lbs	3,674 kg
Radio de giro, externo (4AWS)	11 ft	3.35 m
Flujo auxiliar hidráulico	17 gpm	64 lpm
Presión hidráulica auxiliar	3,918 psi	270 bar
Neumáticos, tamaño patrón	12 x 16.5 in, 10 ply	

### Energía

Fuente de alimentación

	Deutz TD 2.9 L04 Tier 4f diesel 74 hp (55.4 kW)	
Sistema eléctrico	Tensión del sistema 12 volts Alternador 95 amp. Batería 720 CCA a 0°F(-18°C)	
Capacidad del estanque hidráulico	18.5 gal	70 L
Capacidad del sistema hidráulico (con estanque)	31.7 gal	120 L
Capacidad del estanque de combustible	15.8 gal	59.8 L



### Peso

	10,360 lbs	4,700 kg
--	------------	----------

### Conformidad con Normas

ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

Gráfico de Carga del GTH™ -5519

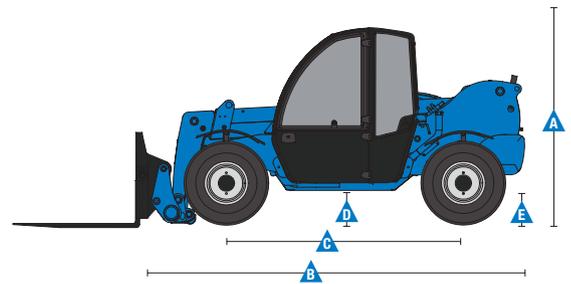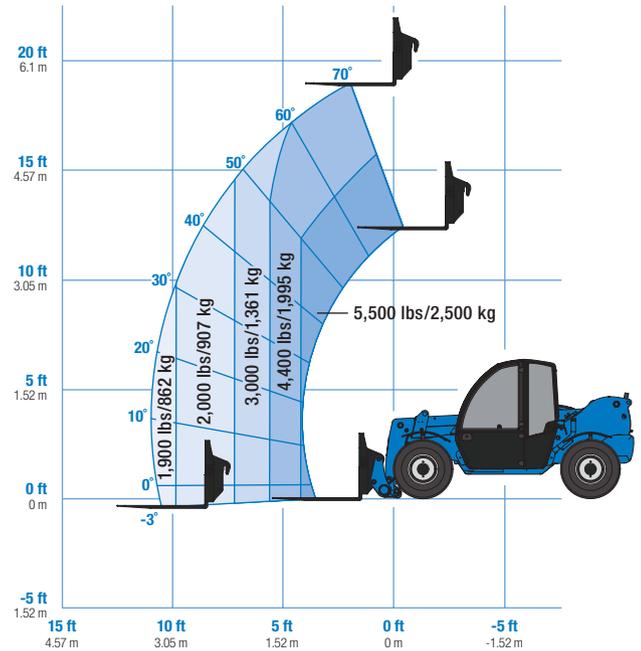

\* El peso varía dependiendo de las opciones y/o de los patrones del país

\*\* Las cargas nominales varían dependiendo de las fijaciones

### Características

#### Características Patrón

##### Mediciones

- 5,500 lb (2,500 kg) capacidad máxima de levantamiento
- 18 pies 10 (5,74 m) altura máxima de levantamiento
- 11 pies 3 pul (3,43m) alcance máximo

##### Productividad

- 4WD tiempo integral
  - 4WS
  - Frente con selección por el operador, grúa, modos coordinados de dirección
  - Circuito hidráulico auxiliar
  - Control de flujo hidráulico proporcional, reversible, continuo
  - Sistema Genie manual Quick-Attach™
  - Dirección asistida
  - Accionamiento hidrostático de velocidad-variable
  - Diferencial del eje delantero con deslizamiento limitado
  - Frenos de servicio de disco húmedo a bordo
  - Freno de estacionamiento con resorte de disco húmedo
  - 12 x 16,5 pul, neumáticos de terreno áspero con llenado a aire
  - Parachoques (conjunto de 4)
  - Cobertura ROPS/FOPS
  - Joystick proporcional simple de multifunciones
  - Columna inclinable de dirección
  - Indicador iluminado y paneles interruptores
  - Conjunto completo de indicadores con diagnóstico de motor
  - Indicador de nivel de la máquina
  - Protector de red derecha
  - Carro y horquillas de pallet de 48 pulgadas
  - Indicador del ángulo de la lanza
  - Alarma de movimiento marcha atrás
  - Cinturón retráctil de seguridad 3 pul (7,6 cm)
- Prendedor de levantamiento en la punta de la lanza

#### Opciones y Accesorios

##### Opciones de Productividad

- Cabina totalmente confinada (incluye vidrio total, calefacción, desempañador, limpiadores de parabrisas, lavador y puerta dividida)
- Cabina totalmente confinada con aire acondicionado
- Asiento ajustable con suspensión
- Foco intermitente
- Luces de trabajo (cabina, lanza y trasera con LED de alta potencia)
- Luces de carretera (2 LEDs de alta potencia montados en la frente, 1 de reserva, 2 traseros de parada, marcha atrás y para girar)
- Alarma de proximidad trasera
- Extintor de incendios
- Protección contra ladrillos

##### Opciones de Motor

- Deutz TD 2.9 L04 Tier 4i diésel 74 hp (55,4 kW)
- Calefactor de cárter de aceite

##### Opciones de Neumáticos

- 12 x 16,5 pul, neumáticos para terreno áspero sólido
- 12 x 16,5 pul, neumáticos para terreno áspero con llenado de espuma

##### Opciones del Sistema de Fijación

- Adaptador universal de dirección
- Hidráulica auxiliar secundaria
- Sistema Hidráulico Quick-Attach™

#### Opciones y Accesorios

##### Opciones de anexo

- Carros
  - 48 pul (1,22 m) carro de desplazamiento lateral +/- 5 pul (12,7 cm)
  - 48 pul (1,22 m) carro de horquilla rotativa, +/- 14°
- Horquillas
  - 60 pul (1,52 m) horquillas para pallet (conjunto de dos) 2 x 4 x 60 pul (.05 x .10 x 1,52 m)
- Tolvas
  - tolva de 66 pul con borde de corte atornillada, .50/.65 yarda3 volumen máximo/volumen cargado
  - Tolva de retención de desechos 68 yarda3, 78 pul
- Lanza de enrejado con 1,82
- Adaptador universal de dirección



#### Distribuidos Por:

Terex Latin America Equipamentos LTDA.

Alameda Rio Negro, 161 – 10º piso – sala 1004 06454-000 – Alphaville

Empresarial - Barueri/SP - Brasil

Teléfono: 0800 031 0100

E-mail: [marketing-brazil@terex.com](mailto:marketing-brazil@terex.com)

[www.terex.com.br](http://www.terex.com.br)



Fecha de vigencia: enero de 2016. Las especificaciones del producto y los precios están sujetos a alteraciones sin aviso previo u obligación. Las fotografías y/o diseños de este documento son apenas para fines ilustrativos. Consulte el Manual del Operador adecuado para obtener instrucciones sobre el uso de este equipo. La no observancia del Manual del Operador apropiado al usar nuestro equipo o actuar de forma irresponsable puede resultar en heridas graves o muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita patrón aplicable al producto y venta específicos y no ofrecemos ninguna otra garantía, expresa o implícita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y/o sus subsidiarias en EE.UU. y en muchos otros países, Terex, Genie y AWP son marcas registradas de Terex Corporation o de sus subsidiarias, © 2016 Terex Corporation.