


## HA20 LE / LE PRO

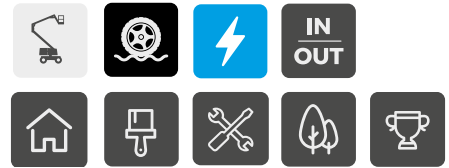

### RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

- > Eléctrica
- > Funcionamiento limpio y silencioso, diseñado para usarse hasta en los lugares de trabajo mas sensibles

### VERSÁTIL. TRABAJA EN CUALQUIER LUGAR A CUALQUIER HORA

- > Ruedas no marcantes para uso en interior (opcional)
- > 4 ruedas motrices para un uso todoterreno
- > Modo silencioso para trabajar a todas las horas

### GRAN PRODUCTIVIDAD

- > Rotacion continua 360° (modelo PRO)
- > Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos
- > Capacidad de carga de la plataforma 250 kg
- > Doble carga, hasta 350 kg (opcional)

### AUTONOMIA EXTENSIBLE

- > Autonomía de un día de trabajo
- > Cargador multi-tension integrado
- > Gama de motor de bajo consumo



# HA20 LE / LE PRO

## PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS TODO TERRENO

### DATOS TÉCNICOS

	<b>HA20 LE</b> 4WD-2WS	<b>HA20 LE PRO</b> 4WD-4WS
Altura de trabajo	20.67 m	20.76 m
Altura plataforma	18.67 m	18.76 m
Alcance máximo	11.91 m	11.91 m
Punto de articulación	8.43 m	8.52 m
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	250 kg (2 pers.) - option 350 kg
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensiones cesta	1.83 x 0.80 m	1.83 x 0.80 m
<b>A</b> Largo replegada	8.45 m	8.54 m
<b>B</b> Ancho	2.41 m	2.41 m
<b>C</b> Altura replegada	2.4 m	2.5 m
<b>H</b> Largo transporte	6.1 m	6.19 m
Altura transporte	2.9 m	3 m
Ángulo de rotación de la cesta	180° (+ 90° / - 90°)	180° (+ 90° / - 90°)
Ángulo de rotación de la torreta	355 °	360° continuous
Alcance trasero	41 cm	41 cm
<b>D</b> Distancia entre ejes	2.5 m	2.5 m
<b>E</b> Altura al suelo	37 cm	46 cm
Inclinación	4 °	4 °
Velocidad de traslación	0.7 - 5 km/h	0.7 - 5 km/h
Pendiente máxima	45 %	45 %
Neumáticos sólidos todo terreno	850 x 340 mm	1025 x 365 mm
Radio de giro exterior	4.5 m	3.7 m
Peso total	9375 kg	9 785 kg
Baterías	12 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Motor Diesel	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)	

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Sistema de seguridad de carga Haulotte Activ'Lighting
- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0 (Modelo LE PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Toma telemática universal
- > Paquete batería 72 V (435 Ah)
- > Sistema centralizado de llenado de batería
- > Indicador de carga de batería en el panel de control superior e inferior
- > Recarga por cargador multitenisión o generador integrado 18.5 kW
- > Gestión Haulotte Activ'Energy: sistema de gestión de batería inteligente
- > 4 ruedas motrices: motores eléctricos sin mantenimiento en cada rueda
- > 4 ruedas directrices (LE PRO), 2 ruedas directrices (LE)
- > Eje delantero oscilante
- > Movimientos simultáneos y proporcionales
- > Cuadro de mandos superior protegido
- > Bandeja porta herramientas
- > Plataforma modular 1.83 x 0.80 m con barandilla abatible
- > Preparado para enchufe en cesta 110 / 230 V
- > Puerta lateral
- > Alarma de sonido para inclinación y peso
- > Alarma de movimientos
- > Girofaro

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Ruedas no marcantes
- > Doble carga en la cesta 250 / 350 kg
- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0 (modelo LE)
- > Cesta grande 2.4 x 0.91 m
- > Puerta lateral
- > Pack porta tubos
- > Kit porta cristales
- > Enchufe en cesta 110 / 230 V
- > Aceite hidráulico bio-degradable
- > Kit de países fríos
- > Kit limitador de velocidad
- > Conducto de aire comprimido en el panel de control
- > Luz de flash

