



## Desempeño y productividad

- Área excepcional de trabajo
- Subida de brazo paralelogramo
- Excelente capacidad todo terreno
- Carga en cesta de 250 kg
- Doble carga 250-350 kg (opción)

## Seguridad y confort

- Movimientos simultaneos rápidos y precisos.
- Activ' Lighting System de carga segura (opcional)
- Haulotte Activ' Shield Bar 2,0 (opcional)\*\*

## Costos reducidos de mantenimiento y funcionamiento

- Herramienta de diagnóstico a bordo Haulotte Activ'Screen
- Sistema Stop Emission: apaga y enciende el motor de forma automática
- Fácil acceso a todos los componentes
- Canastilla ancha completamente modular con control superior protegido

**Haulotte** 





# HA26 RTJ O

PLATAFORMA ARTICULADA TODO TERRENO

## Datos técnicos

## HA26 RTJ O

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Altura de trabajo                           | 26.4 m                            |
| Altura plataforma                           | 24.4 m                            |
| Alcance máximo                              | 17.5 m                            |
| Punto de articulación                       | 9.3 m                             |
| Capacidad máxima                            | 250 kg                            |
| <b>F x G</b> Dimensiones plataforma         | 2.44 x 0.91 m                     |
| <b>A</b> Largo replegado                    | 11.8 m                            |
| <b>B</b> Ancho                              | 2.48 m                            |
| <b>C</b> Altura replegada                   | 2.97 m                            |
| <b>H</b> Largo transporte                   | 9.4 m                             |
| <b>J</b> Altura transporte                  | 2.98 m                            |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 133° (-65°/+68°)                  |
| Ángulo de rotación de la plataforma         | 180°                              |
| Ángulo de rotación de la torreta            | 360°continuous                    |
| Alcance trasero                             | 0.76 m                            |
| <b>D</b> Distancia entre ejes               | 2.8 m                             |
| Altura al suelo                             | 48 cm                             |
| Inclinación                                 | 4°                                |
| Velocidad de traslación                     | 5 km/h                            |
| Pendiente máxima                            | 45 %                              |
| Neumáticos sólidos todo terreno             | 385/65-22.5                       |
| Radio de giro exterior                      | 6.55 m                            |
| Motor diesel                                | Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A |
| Peso total                                  | 15 500 kg                         |

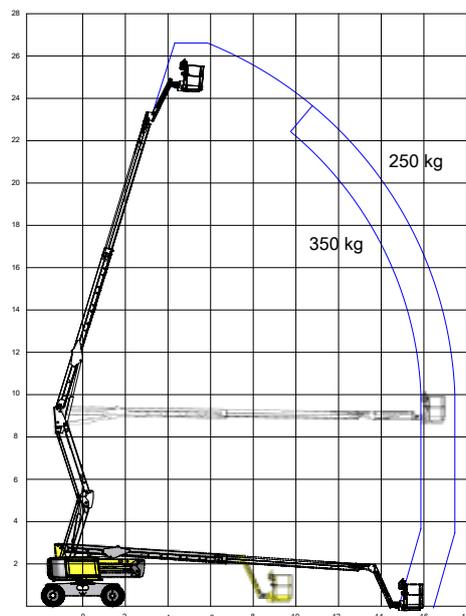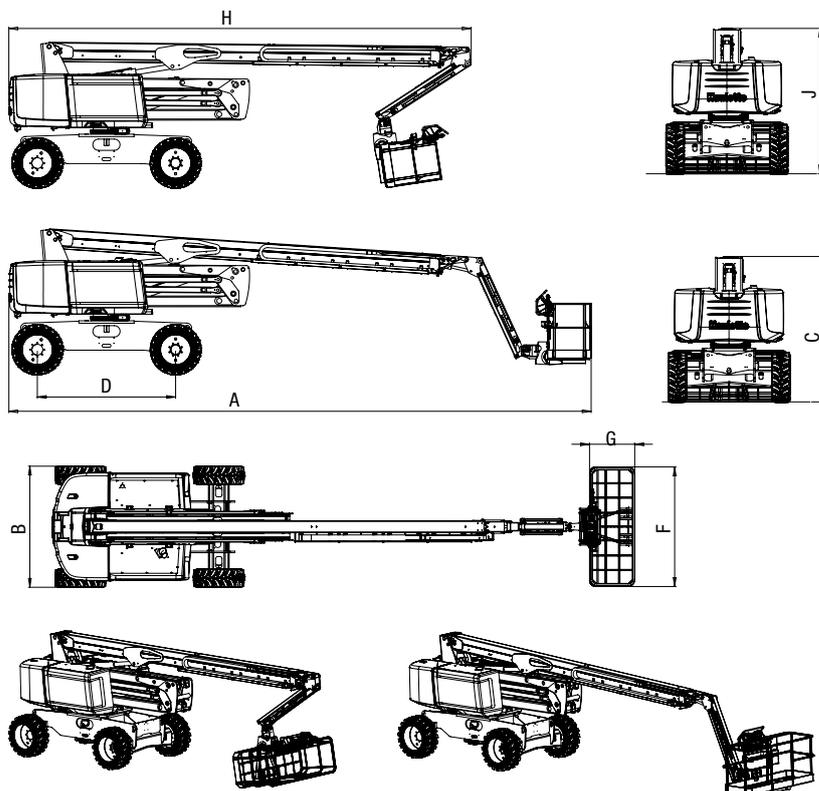

## Equipamiento estándar

- 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
- Eje frontal oscilante
- Bloqueo diferencial automático anti derrape
- 250 kg (2 personas) en canastilla sin limitación de área de trabajo
- 4 movimientos simultáneos
- Activ Screen: sistema de diagnóstico a bordo en control inferior con pantalla a color
- Sistema Stop Emission: sistema de parada de motor automático plataforma inmóvil
- Canastilla modular grande 2.44m x 0.91m
- Barra móvil de acceso a la canastilla
- Control superior protegido
- Bandeja porta herramientas
- Bandeja motor abatible
- Testigo de nivel bajo de combustible en control superior, indicador variable de combustible en control inferior.
- Preinstalación AC 110/230V
- Pre calentador del motor con indicador luminoso
- batería 12V
- Bajada de emergencia eléctrico controlado desde la canastilla
- Alarma de sonido para inclinación y peso
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Toma telemática universal

## Opciones y accesorios

- Sistema de seguridad en carga Activ' Lighting
- Active' Shield Bar 2.0
- Capacidad Dual 250/350 kg (restringida)
- Generador hidráulico 3.5 kW o 6.5 kW
- Conexión eléctrica en plataforma (conector hembra en la canastilla 110V/220V)
- Línea de aire comprimido en plataforma.
- Kit porta cristales
- Pack porta tubos
- Faro de trabajo
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit de países fríos -20° / Artic weather kit -25°C
- Enfriador de aceite hidráulico
- Neumáticos no marcantes
- Corta corriente general